

Modell 0

sélection
premium

Perfekt ausbalanciert

Der Einlegerahmen für höchste Ansprüche.



bico-flex® Modell 0

Basismodell ohne Verstelloptionen, mit vollem Liegekomfort. Ab 158 cm Breite getrennte Liegeflächen, 2-teilig.

bico-flex®

- sanft gerundeter, eloxierter Alu-Rahmen für höchste Stabilität
- Federelemente aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff, rahmenübergreifend
- grosser Federweg bei niedriger Bauhöhe
- 100% Liegefläche
- individuell verstellbare Mittelzonenverstärkung über 4 Federleistenpaare
- Schulterkomfortzone
- zusätzliche Rückenstütze mit 4 Härteverstellern für eine Festigkeitsregulierung in drei Stufen

Aufbau

- geschlossener, verschraubter Aussenrahmen aus Aluminium, hellbronzen eloxiert, Querschnitt 58x25 mm
- Innenrahmen aus vollummanteltem Schichtholz im Dekor quarzgrau, Querschnitt 50x25 mm
- 7-fach verleimte Federleisten (15 Paare) in Dekor Nussbaum, gelagert in Federelementen aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff
- Federweg 30 mm, Einbauhöhe 95 mm

Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Hinweise


- Spezialmasse erhalten einen Aufpreis von 20% auf den nächst höheren Preis. Lieferfrist 2–3 Wochen
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss



Basismodell ohne Verstelloptionen



Ermüdungsfreie Federung aus Hytrel-Kunststoff, 30 mm Federweg für höchstmöglichen Komfort




Modell A

sélection
premium

Perfekt ausbalanciert

Der Einlegerahmen für höchste Ansprüche.

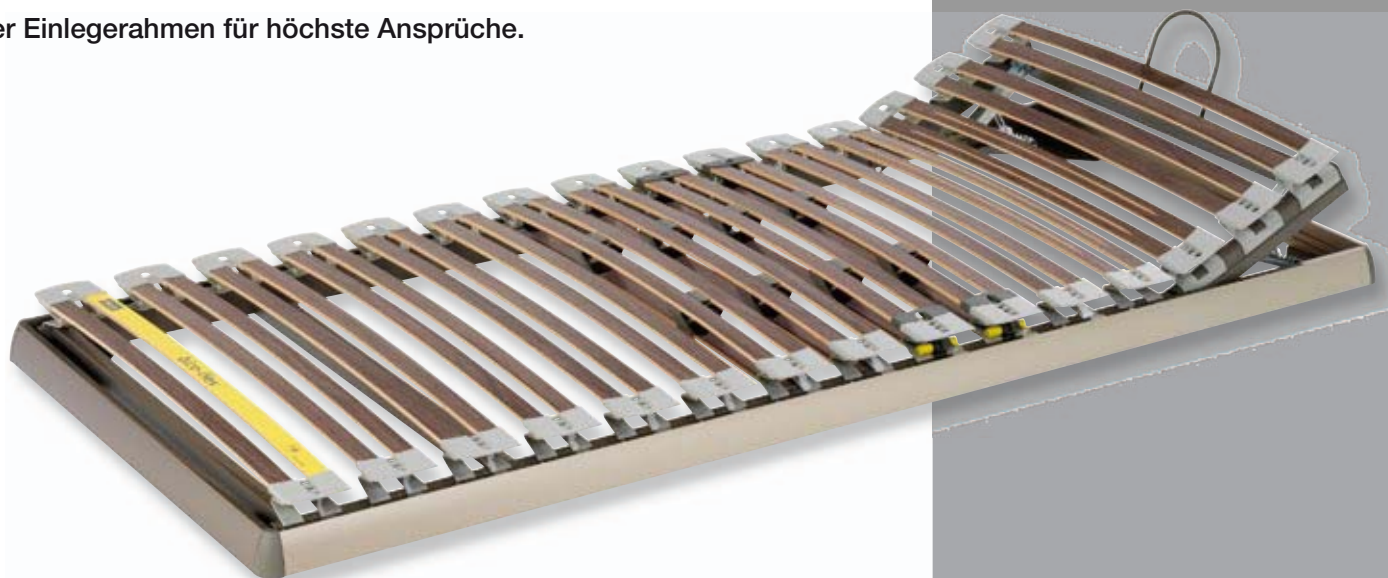

bico-flex® Modell A

Einlegerahmen mit verstellbarem Kopfteil, ab 158 cm getrennte Liegefläche. Individuell verstellbar.

bico-flex®

- sanft gerundeter, eloxierter Alu-Rahmen für höchste Stabilität
- Federelemente aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff, rahmenübergreifend
- grosser Federweg bei niedriger Bauhöhe
- 100% Liegefläche
- individuell verstellbare Mittelzonenverstärkung über 4 Federleistenpaare
- Schulterkomfortzone
- zusätzliche Rückenstütze mit 4 Härteverstellern für eine Festigkeitsregulierung in drei Stufen

Aufbau

- geschlossener, verschraubter Aussenrahmen aus Aluminium, hellbronzen eloxiert, Querschnitt 58x25 mm
- Innenrahmen aus vollummanteltem Schichtholz im Dekor quarzgrau, Querschnitt 50x25 mm
- 7-fach verleimte Federleisten (15 Paare) in Dekor Nussbaum, gelagert in Federelementen aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff
- Federweg 30 mm, Einbauhöhe 95 mm

Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Hinweise

- Spezialmasse erhalten einen Aufpreis von 20% auf den nächst höheren Preis. Lieferfrist 2–3 Wochen
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)



Einlegerahmen mit verstellbarem Kopfteil



Neuartige Härteverregulierung

Modell B

sélection
premium

Perfekt ausbalanciert

Der Einlegerahmen für höchste Ansprüche.



bico-flex® Modell B

Einlegerahmen mit zusätzlich mehrstufig verstellbarer Fusshochlagerung. Verstellhöhe bis 13 cm. Ab 158 cm getrennte Liegefläche und individuell verstellbare Kopf- und Fusshochlagerung.

bico-flex®

- sanft gerundeter, eloxierter Alu-Rahmen für höchste Stabilität
- Federelemente aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff, rahmenübergreifend
- grosser Federweg bei niedriger Bauhöhe
- 100% Liegefläche
- individuell verstellbare Mittelzonenverstärkung über 4 Federleistenpaare
- Schulterkomfortzone
- zusätzliche Rückenstütze mit 4 Härteverstellern für eine Festigkeitsregulierung in drei Stufen

Aufbau

- geschlossener, verschraubter Aussenrahmen aus Aluminium, hellbronzen eloxiert, Querschnitt 58x25 mm
- Innenrahmen aus vollummanteltem Schichtholz im Dekor quarzgrau, Querschnitt 50x25 mm
- 7-fach verleimte Federleisten (15 Paare) in Dekor Nussbaum, gelagert in Federelementen aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff
- Federweg 30 mm, Einbauhöhe 95 mm

Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Hinweise


- Spezialmasse erhalten einen Aufpreis von 20% auf den nächst höheren Preis. Lieferfrist 2–3 Wochen
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)



Mehrstufig verstellbare
Fusshochlagerung



100% gefederte
Liegefläche



Modell C

Perfekt ausbalanciert

Der Einlegerahmen für höchste Ansprüche.

sélection
premium



bico-flex® Modell C

Einlegerahmen mit zusätzlich verstellbarer Sitzmechanik und mehrstufig verstellbarer Fusshochlagerung.

Die Konstruktion erlaubt einen Sitzwinkel bis zu 60°, sodass ein angenehmes Sitzen möglich ist. Ab 158 cm getrennte Liegefläche. Individuell verstellbar.

Nur geeignet in Verbindung mit Matratzen mit abnehmbaren Bezügen.

bico-flex®

- sanft gerundeter, eloxierter Alu-Rahmen für höchste Stabilität
- Federelemente aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff, rahmenübergreifend
- grosser Federweg bei niedriger Bauhöhe
- 100% Liegefläche
- individuell verstellbare Mittelzonenverstärkung über 4 Federleistenpaare
- Schulterkomfortzone

- zusätzliche Rückenstütze mit 4 Härteverstellern für eine Festigkeitsregulierung in drei Stufen

Aufbau

- geschlossener, verschraubter Aussenrahmen aus Aluminium, hellbronzen eloxiert, Querschnitt 58x25 mm
- Innenrahmen aus vollummanteltem Schichtholz im Dekor quarzgrau, Querschnitt 50x25 mm
- 7-fach verleimte Federleisten (15 Paare) in Dekor Nussbaum, gelagert in Federelementen aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff
- Federweg 30 mm, Einbauhöhe 95 mm

Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche


(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Hinweise


- Spezialmasse erhalten einen Aufpreis von 20% auf den nächst höheren Preis. Lieferfrist 2–3 Wochen
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)



Mehrstufig verstellbare
Fusshochlagerung
und verstellbare
Sitzmechanik



Hochflexible
Schulterzone



Modell M2

sélection
premium

Perfekt ausbalanciert

Der Einlegerahmen für höchste Ansprüche.



Funksteuerung

bico-mat® Modell M2

Elektrisch verstellbarer Einlegerahmen mit programmierbarer Funksteuerung, ermöglicht dank der stufenlosen Mechanik die Einstellung der wichtigsten Sitz- und Liegepositionen, 2-motorig. Inkl. Matratzenstopper. Nur geeignet in Verbindung mit Matratzen mit abnehmbaren Bezügen.

bico-flex®

- sanft gerundeter, eloxierter Alu-Rahmen für höchste Stabilität
- Federelemente aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff, rahmenübergreifend
- grosser Federweg bei niedriger Bauhöhe
- 100% Liegefläche
- individuell verstellbare Mittelzonenverstärkung über 4 Federleistenpaare
- Schulterkomfortzone

- zusätzliche Rückenstütze mit 4 Härteverstellern für eine Festigkeitsregulierung in drei Stufen

Er zeichnet sich aus durch

- einzeln schaltbare Sitz- und Knie-Verstellbarkeit, Kopfteil manuell verstellbar
- kabellose Funksteuerung mit 3 programmierbaren Speichertasten
- geräuscharme, vollschutzisolierte und geprüfte Motoren
- Netzfreischaltung zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern
- Notabsenkung bei Stromausfall
- Spezialmasse auf Anfrage
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)
- Bodenfreiheit für Motoren: 9 cm = sehr geringe Einbauhöhe




Der bico-mat® ermöglicht für alle Bedürfnisse die optimale Einstellung


Grundposition mit leichter Erhöhung des Kopfteiles




Empfohlene Position bei Atem- und Herzbeschwerden



Relaxposition, Entlastung der Beine



Entspannungsposition für Rücken und Beine



Sitzteil
Kniegelenk
Alle Funktionen

3 programmierbare Speichertasten



Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Modell M4

Perfekt ausbalanciert

Der Einlegerahmen für höchste Ansprüche.

sélection
premium



Funksteuerung



bico-mat® Modell M4

Elektrisch verstellbarer Einlegerahmen mit programmierbarer Funksteuerung, ermöglicht dank der stufenlosen Mechanik die Einstellung aller Sitz- und Liegepositionen, 4-motorig. Inkl. Matratzenstopper.

Nur geeignet in Verbindung mit Matratzen mit abnehmbaren Bezügen.

bico-flex®

- sanft gerundeter, eloxierter Alu-Rahmen für höchste Stabilität
- Federelemente aus ermüdungsfreiem Hytrel-Kunststoff, rahmenübergreifend
- grosser Federweg bei niedriger Bauhöhe
- 100% Liegefläche
- individuell verstellbare Mittelzonenverstärkung über 4 Federleistenpaare
- Schulterkomfortzone

- zusätzliche Rückenstütze mit 4 Härteverstellern für eine Festigkeitsregulierung in drei Stufen

Er zeichnet sich aus durch

- einzeln schaltbare Kopf-, Oberkörper- und Knie-/Fussteil-Verstellbarkeit
- kabellose Funksteuerung mit 3 programmierbaren Speichertasten
- geräuscharme, vollschutzisolierte und geprüfte Motoren
- Netzfreischaltung zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern
- Notabsenkung bei Stromausfall
- Kniegelenkunterstützung für Sitz- und Entspannungspositionen.
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)
- Bodenfreiheit für Motoren: 9 cm = sehr geringe Einbauhöhe

Der bico-mat® ermöglicht für alle Bedürfnisse die optimale Einstellung

Grundposition mit leichter Erhöhung des Kopfendes



Empfohlene Position bei Atem- und Herzbeschwerden




Position zur Entlastung des Kreislaufsystems




Relaxposition, Entlastung der Beine



Entspannungsposition für Rücken, Becken und Beine



Geeignete Position zum Fernsehen, Essen, Lesen usw.



Sitzteil
Kniegelenk
Kopfteil
Fussteil
Alle Funktionen



3 programmierbare Speichertasten

Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Modell 0 und A

Universeller Einsatz

Der Einlegerahmen für eine hohe Körperstützung.



Art.-Nr. 2064 Swing-flex® Modell 0
Einlegerahmen ohne Verstelloptionen

Art.-Nr. 2065 Swing-flex® Modell A
Einlegerahmen mit Kopfhochlagerung

Swing-flex®

- 100% flexible Liegefläche
- individuell einstellbare Mittelzonenverstärkung
- Schulterzone
- ab 158 cm Breite getrennte Liegeflächen (2-teilig). Individuell verstellbar

Aufbau

- solider Schichtholzrahmen
- Totalhöhe 8,5 cm
- 7-fach verleimte Federleisten
- in 30 ermüdungsfreien Swing-flex®-Gelenken elastisch gelagert

Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Hinweise

- Spezialmasse erhalten einen Aufpreis von 20% auf den nächst höheren Preis. Lieferfrist 2-3 Wochen
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)

Swing-flex® Modell 0
Basismodell ohne Verstelloptionen



Swing-flex® Modell A
Einlegerahmen mit verstellbarem Kopfteil



100% gefederte Liegefläche



Mittelzonenverstärkung



Modell B und C

Universeller Einsatz

Der Einlegerahmen für eine hohe Körperstützung.



Art.-Nr. 2066 Swing-flex® Modell B
Basismodell mit zusätzlich mehrstufig verstellbarer Fusshochlagerung.
Verstellhöhe bis 15 cm

Art.-Nr. 2067 Swing-flex® Modell C
Basismodell mit zusätzlich mehrstufig verstellbarer Fusshochlagerung bis 15 cm und mehrstufig verstellbarer Sitzmechanik

Swing-flex®

- 100% flexible Liegefläche
- individuell einstellbare Mittelzonenverstärkung
- Schulterzone
- ab 158 cm Breite getrennte Liegeflächen (2-teilig). Individuell verstellbar

Aufbau

- solider Schichtholzrahmen
- Totalhöhe 8,5 cm
- 7-fach verleimte Federleisten
- in 30 ermüdungsfreien Swing-flex®-Gelenken elastisch gelagert

Grösse und Preise: siehe Preisliste

Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)


Hinweise

- Spezialmasse erhalten einen Aufpreis von 20% auf den nächst höheren Preis. Lieferfrist 2-3 Wochen
- ab 158 cm Breite 2-teilig mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)

Swing-flex® Modell B
Mehrstufig verstellbare Fusshochlagerung



Swing-flex® Modell C
Mehrstufig verstellbare Fusshochlagerung und verstellbare Sitzmechanik



Hochflexible Schulterzone

Modell M2

Universeller Einsatz

Der Einlegerahmen für eine hohe Körperstützung.



Art.-Nr. 2042
Swing-flex Mobiletto® M2
mit elektrisch verstellbarer
Sitzmechanik, 2-motorig

Swing-flex Mobiletto® M2

Der Swing-flex Mobiletto® M2 hat eine stufenlos elektrisch verstellbare Sitz- und Liegemechanik. Mit Hilfe der Kabelsteuerung kann jede gewünschte Sitz- und Liegeposition eingestellt werden. Zusätzlich kann der Kopfteil manuell verstellt werden.

Nur geeignet in Verbindung mit Matratzen mit abnehmbaren Bezügen.

Swing-flex®

- 100% flexible Liegefläche
- individuell einstellbare Mittelzonenverstärkung
- Schulterzone
- ab 158 cm Breite getrennte Liegeflächen (2-teilig). Individuell verstellbar
- Spezialmasse auf Anfrage
- Zuschlag für Infrarot-Steuerung
Art.-Nr. 4515, Fr. 200.–

- Empfangsgerät Lichtschalter bei Infrarot-Steuerung
Art.-Nr. 4525, Fr. 290.–
- Einlegerahmen ab 158 cm 2-teilig, mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)
- Totalhöhe 8,5 cm
- Bodenhöhe für Motoren 14 cm
- Notabsenkung bei Stromausfall
- Netzfreischaltung zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern

Aufbau

- solider Schichtholzrahmen
- 7-fach verleimte Federholzleisten in 30 ermüdungsfreien Swing-flex®-Gelenken elastisch gelagert
- Mittelzonenverstärkung individuell einstellbar
- Schulterzone
- geräuscharme, vollschutzisolierte Motorenanlage mit 2 Antrieben, 220V, SEV-geprüft

Grösse und Preise: siehe Preisliste


Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Grundposition mit leichter Erhöhung des Kopfendes




Empfohlene Position bei Atem- und Herzbeschwerden



Relaxposition, Entlastung der Beine



Entspannungsposition für Rücken, Becken und Beine



Modell M3

Universeller Einsatz

Der Einlegerahmen für eine hohe Körperstützung.



Art.-Nr. 2052
Swing-flex Mobiletto® M3
mit elektrisch verstellbarer Sitzmechanik
und verstellbarem Kopfteil, 3-motorig

Swing-flex Mobiletto® M3

Der Swing-flex Mobiletto® M3 hat eine stufenlos elektrisch verstellbare Sitz- und Liegemechanik. Mit Hilfe der Kabelsteuerung kann jede gewünschte Sitz- und Liegeposition eingestellt werden. Der Kopfteil wird elektrisch verstellt. Nur geeignet in Verbindung mit Matratzen mit abnehmbaren Bezügen.

Swing-flex®

- 100% flexible Liegefläche
- individuell einstellbare Mittelzonenverstärkung
- Schulterzone
- ab 158 cm Breite getrennte Liegeflächen (2-teilig). Individuell verstellbar
- Spezialmasse auf Anfrage
- Zuschlag für Infrarot-Steuerung Art.-Nr. 4515, Fr. 200.–

- Empfangsgerät Lichtschalter bei Infrarot-Steuerung Art.-Nr. 4525, Fr. 290.–
- Einlegerahmen ab 158 cm 2-teilig, mit Verbindungsplatte und verstellbarem Stützfuss (Kombination mit 2 separaten BICO-Obermatratzen empfohlen)
- Totalhöhe 8,5 cm
- Bodenfreiheit für Motoren 14 cm
- Notabsenkung bei Stromausfall
- Netzfreischaltung zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern

Aufbau

- solider Schichtholzrahmen
- 7-fach verleimte Federholzleisten in 30 ermüdungsfreien Swing-flex®-Gelenken elastisch gelagert
- Mittelzonenverstärkung individuell einstellbar
- Schulterzone
- geräuscharme, vollschutzisolierte Motorenanlage mit 3 Antrieben, 220V, SEV-geprüft

Grösse und Preise: siehe Preisliste


Verstärkte Liegefläche

(empfohlen ab 100 kg Körpergewicht)

Grundposition mit leichter Erhöhung des Kopfteiles




Empfohlene Position bei Atem- und Herzbeschwerden



Relaxposition, Entlastung der Beine



Entspannungsposition für Rücken, Becken und Beine



Geeignete Position zum Fernsehen, Essen, Lesen usw.

